


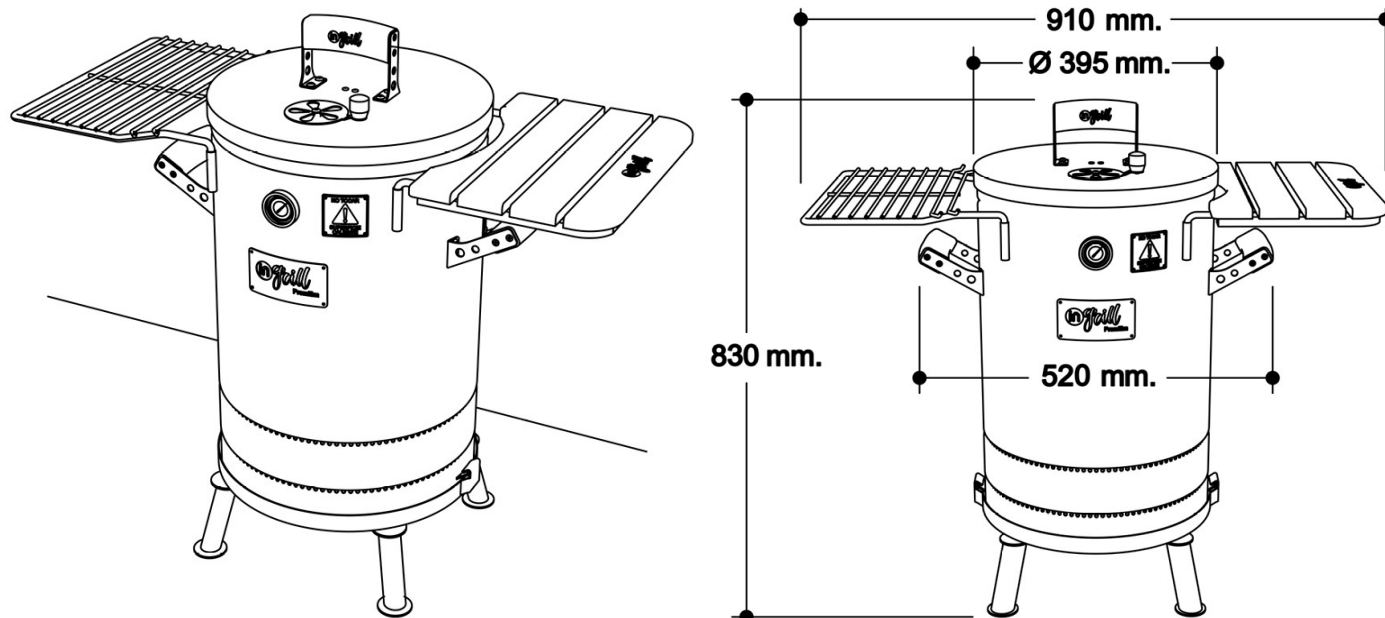

FICHA TÉCNICA

TIPO DE EQUIPO	Asador.		
CATEGORÍA	Barril ahumador.		
MODELO	Premiüm.		
TAMAÑO	Mediano.		
DESCRIPCIÓN	Equipo a carbón, diseñado para cocinar a temperaturas medias (entre 100°C (212°F) y 250°C (482°F)) todo tipo de alimentos como carnes, verduras, frutas, panes, pizzas, etc. Cumple funciones combinadas de horno, asador y ahumador de tiempos medios.		
PARTICULARIDADES	Desarmable. Las mesas auxiliares caben dentro del cilindro del equipo. Baja emisión de humo. Bajo consumo de carbón. Su proceso de cocción aporta crocancia externa, preservando los jugos y la ternura al interior de las carnes. Tiene respirador o exclusiva que permite graduar la temperatura. Posee termómetro en grados Fahrenheit y Centígrados.		
MEDIDAS (mm.)	ANCHO	DIÁMETRO	ALTURA
	910	395	830
PESO	15,8 kilos		
CAPACIDAD (peso aprox. Carnes)	20 a 22 libras		
CAPACIDAD (volumen mt3)	0,07 mt3.		
EMPAQUE (mm.)	ANCHO	FONDO	ALTURA
	405	405	635
Cartón corrugado doble, clave BC1130k			

FICHA TÉCNICA

PARTES	CANT.	MATERIAL	DIMENSIONES
Cilindro	1	Cuerpo de lámina de acero inoxidable 430 calibre 22 satinada. Recibidores de mesas auxiliares de tubo cilíndrico de acero inoxidable 304 diámetro 1/2" calibre 18. Lengüetas de enganche de lámina de acero inoxidable calibre 14 satinada. Placa de acero inoxidable 430 calibre 26 con información fotograbada.	Diámetro 388 x 595 mm. De altura
Base	1	Cuerpo de lámina de acero inoxidable 430 calibre 18. Sistema de enganche de lámina de acero inoxidable calibre 14 satinada.	Diámetro 396 x 25 mm. De altura
Tapa	1	Cuerpo de lámina de acero inoxidable 430 calibre 20 satinada.	Diámetro 396 x 25 mm. De altura
Porta Carbón	1	Cuerpo de lámina de acero inoxidable 430 calibre 22. Parrilla y patas de varilla de acero inoxidable 304 diámetro 3/16".	Diámetro 150 mm. X 195 mm. De altura.
Patas	4	Tubo acero cold rolled diámetro 1.1/4" calibre 18. Platina hr calibre 1/8" con 2 tuercas 1/4". Puntera al piso de acero inoxidable 430 calibre 14. Electropintura negra lisa.	130 x 5 x 120 mm. De altura.
Tapa Respirador	1	Lámina de acero inoxidable 430 calibre 20 satinado. Tornillo button y tuerca de acero inoxidable, de seguridad. Perilla de madera de Teca impregnada con aceite mineral.	85 x 115 x 35 mm. De altura.
Manija Tapa	1	Lámina acero cold rolled calibre 14. Electropintura negra lisa. Madera de Teca impregnada con aceite vegetal. Tornillos de acero inoxidable. Logotipo grabado láser.	135 x 40 x 100 mm. De altura.
Manijas Cilindro	2		
Aro de Colgado	1	Varilla de acero inoxidable 304 diámetro 1/4"	Diámetro 385 x 40 mm. De altura.
Garfio	1	Varilla de acero inoxidable 304 diámetro 3/16". Madera de Teca impregnada con aceite mineral. Logotipo grabado láser.	110 x 50 x 260 mm.
Parrilla	1	Varilla de acero inoxidable 304 diámetro 3/16" y 1/8"	Diámetro 375 mm.
Saca Parrilla	1	Lámina de acero inoxidable 430 calibre 12. Madera de Teca impregnada con aceite mineral. Logotipo grabado láser.	215 x 70 x 35 mm.
Ganchos	12	Varilla de acero inoxidable 304 diámetro 1/8".	80 x 70 mm.
Mesa auxiliar de madera	1	Varilla de acero inoxidable 304 diámetro 3/8" y 1/4". Madera de Teca impregnada con aceite mineral. Logotipo grabado láser.	380 x 310 x 90 mm.
Mesa auxiliar de acero inoxidable	1	Varilla de acero inoxidable 304 diámetro 3/8" y 3/16".	395 x 310 x 75 cm.
Termómetro	1	Acero inoxidable. Grados °F y °C.	Diámetro 52 x 52 mm.
Llave boca fija 7/16"	1	Lámina de acero inoxidable 430 calibre 18.	75 x 21 mm.
Llave Allen 5/32"	1	Acero pavonado.	65 x 22 mm.
Tornillos Button	20	Acero inoxidable 304	1/4" x 3/8" (o 1/2")
Tuercas	12	Acero inoxidable 304	1/4"
Tuerca de seguridad	1	Acero inoxidable 304	1/4"